Блок управления рольставнями SmartRoll

Блок управления рольставнями SmartRoll, с возможностью подключить фотоэлементы и сигнальную лампу, имеет следующие характеристики: - встроенный приемник на 60 пультов дистанционного управления, - автоматическое закрывание, - программируемая логика работы, - подключение к внешним приемникам. Блок SmartRoll имеет пластиковый корпус со степенью защиты IP54, что позволяет устанавливать его вне помещения.

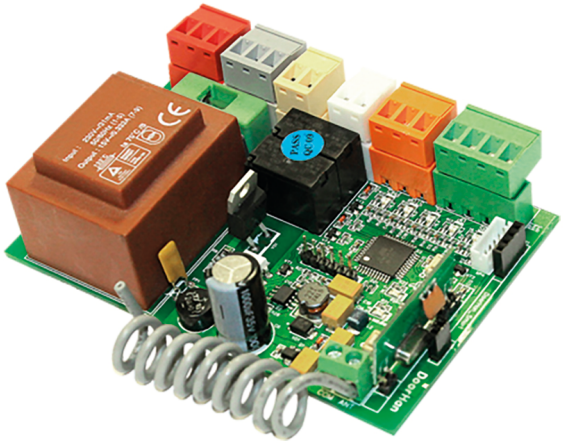

Особенности

- Встроенный приемник на 60 пультов дистанционного управления.
- Функция автоматического закрывания.
- Программируемая логика работы
- Возможность подключения различных аксессуров.