Промышленные складные ворота с нижней направляющей серии IFG-LG

Ворота предназначены для установки в помещениях промышленного назначения, где требуется перекрыть большие по размеру проемы (шириной до 30 000 мм, высотой до 10 000 мм): в складских и гаражных комплексах, автотранспортных депо, ангарах для летательных аппаратов, автосалонах и пр.

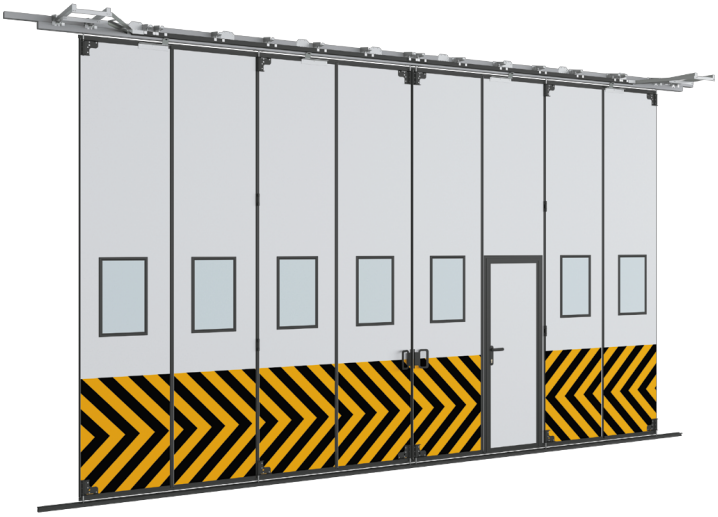

Особенности

- Энергоэффективность: теплосберегающие сэндвич-панели и система специальных уплотнителей обеспечивают максимальную герметизацию проема.
- Установка ворот возможна как внутри, так и снаружи здания, что позволяет значительно сэкономить свободное пространство внутри помещения.
- Наличие нижней направляющей позволяет устанавливать ворота на объектах с высокими ветровыми нагрузками и перекрывать проемы большой ширины.
- Петли створок, оснащенные двумя подшипниками, обеспечивают плавный ход и надежную эксплуатацию ворот.

Основные технические характеристики

Высота проема, мм	2 000–10 000
Ширина проема, мм	3 400–30 000
Высота притолоки, мм	От 350
Пристенки, мм	От 120 (в зависимости от схемы открывания)
Толщина панели, мм	55 (для высоты проема от 2 000 до 8 000 мм); 65 (для высоты проема от 8 000 до 10 000 мм)

НОВИНКИ



Панель толщиной 65 мм с заполнением пенополиуретаном обеспечивает надежную теплоизоляцию. Установленный по периметру панели профиль предотвращает ее прогиб под действием ветровых нагрузок.

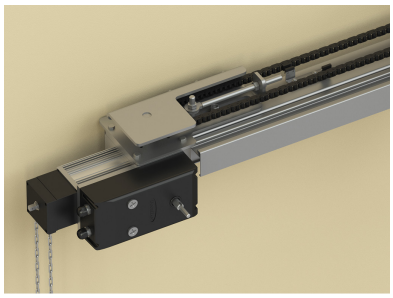

Кронштейн крепления привода позволяет отрегулировать натяжение цепи.

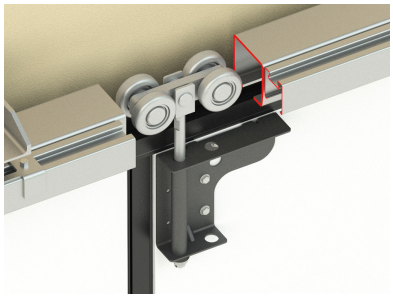

Роликовая опора из высококачественной стали менее подвержена истиранию, что повышает надежность эксплуатации ворот.