Промышленные откатные ворота без нижней направляющей серии ISG

Откатные ворота устанавливаются в помещениях промышленного назначения, где требуется перекрыть большие по размеру проемы (шириной до 9 000 мм, высотой до 6 000 мм): в складских и гаражных комплексах, автотранспортных депо, автосалонах и пр.

Особенности

- Удобство эксплуатации: возможность заказа ворот с открыванием в левую, в правую или в обе стороны.
- Верхний стальной ролик полотна имеет улучшенные прочностные характеристики, что продлевает рабочий ресурс ворот.
- Надежность конструкции и удобство монтажа обеспечиваются минимальным количеством подвижных элементов и соединительных узлов.
- Нижний ролик увеличивает устойчивость полотна к ветровым нагрузкам и препятствует раскачиванию полотна при движении.

Основные технические характеристики

Высота проема, мм	2 000–6 000
Ширина проема, мм	2 000–9 000
Высота притолоки, мм	От 220
Пристенки, мм	От 350 (в зависимости от схемы открывания)
Толщина панели, мм	55

НОВИНКИ

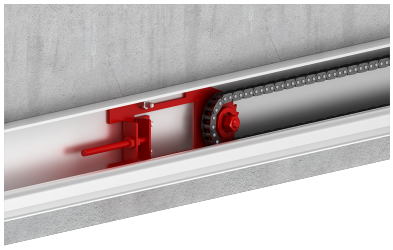

Кронштейн крепления звездочки цепи обеспечивает возможность регулировки натяжения.

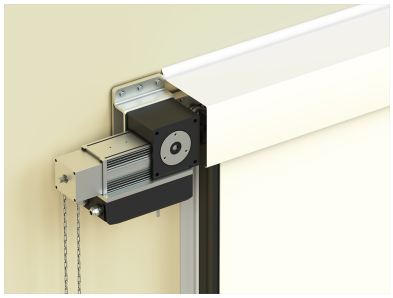

Кронштейн крепления привода с возможностью натяжения цепи и усиленным корпусом обеспечивает надежность эксплуатации.

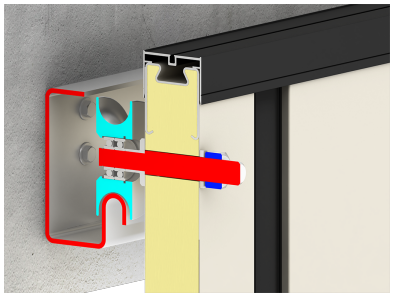

Верхний стальной ролик полотна ворот имеет улучшенные прочностные характеристики, что продлевает рабочий ресурс ворот.