Рампа мобильная укороченная серии RM

Мобильная рампа серии RM имеет укороченную длину, что позволяет использовать ее в ограниченном пространстве для односторонней загрузки транспортных средств. Устойчивость оборудования обеспечивается двумя опорными ногами, а для компенсации расстояния между рампой и кузовом грузового автомобиля используется поворотная двухсегментная аппарель. Гарантией безопасного движения по проезжей части рампы является материал поверхности, обеспечивающий надежное сцепление с колесами погрузчика, и стальное ограждение, предотвращающее выезд погрузчика с рампы.

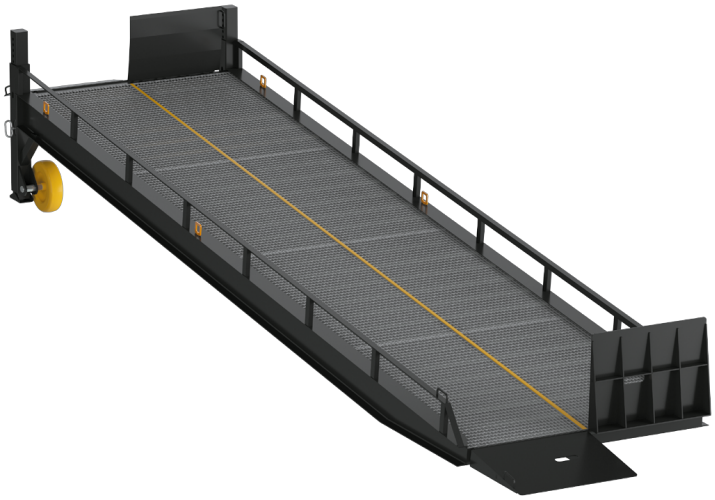

Особенности

- Обеспечивает легкий доступ автопогрузчика с поверхности земли в кузов автомобиля.
- Возможно использование при недостатке свободного пространства.
- Простота в эксплуатации и хранении: позволяет проводить погрузочно-разгрузочные работы, не прибегая к строительству стационарной рампы.
- Исполнение с различными типами приводов дает возможность использования рампы без подвода электропитания.

Основные технические характеристики

Ширина конструкции, мм	2 200
Длина конструкции, мм	9 880
Ширина проезжей части, мм	1 900
Высота подъема, мм	1 100–1 600